


ジズライザープロエアーの取付け方法

● ジズライザープロエアーでは、3つの刈り方ができます。

安定板(刈刃)使用

ジズライザープロエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかりと締めてください。


※ 刈刃をご使用の場合は 刈刃代替プレートは使用しません。

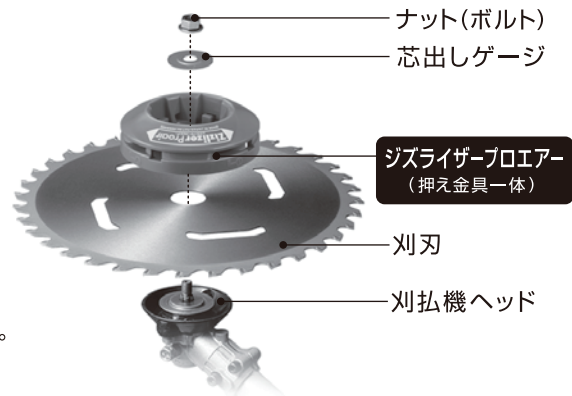

ツイストナイロンコード使用

1. 付属の刈刃代替プレートを刈払機ヘッドに位置を合わせて置き、ジズライザープロエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかりと締めてください。
2. 取付け穴2~4箇所、付属のツイストナイロンコードを差し込んでください。

※ ジズライザープロエアーを刈払機に確実に装着してからツイストナイロンコードの取付けをしてください。

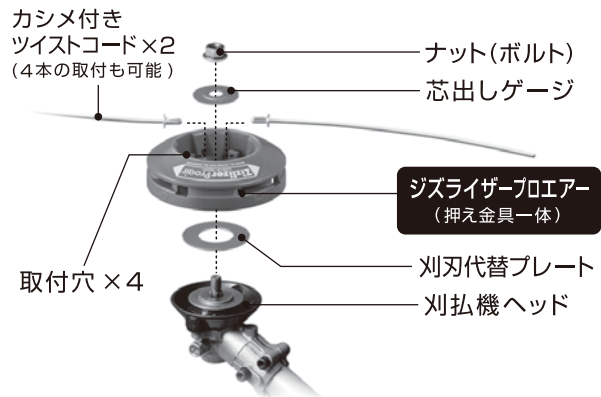


刈刃とツイストナイロンコード併用

1. ジズライザープロエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかりと締めてください。
2. 取付け穴2~4箇所、付属のツイストナイロンコードを差し込んでください。

※ ジズライザープロエアーを刈払機に確実に装着してからツイストナイロンコードの取付けをしてください。

※ 刈刃をご使用の場合は 刈刃代替プレートは使用しません。

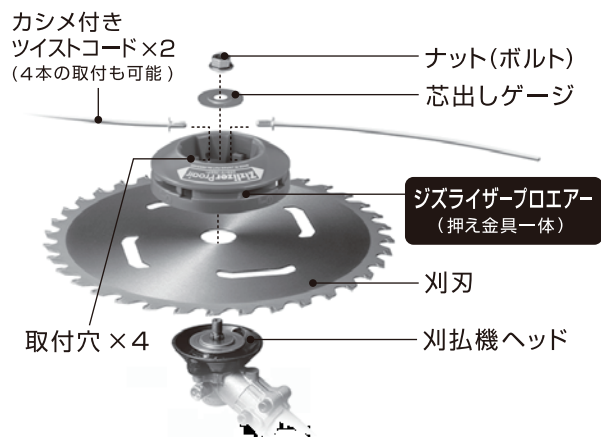

※ ナylonコードの取り付けに関しては同封の別紙説明書をご確認ください。 ※ 一部機種によっては取付けできない場合があります。

芯出しゲージ取付け注意事項

● 押え金具は必要ありません。

ジズライザープロエアーは押え金具一体式の安定板です。刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



押え金具

使用しません

● 確実に取り付けられているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。

⚠ 注意

● ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読みにになり、本製品を正しく取り付け、ご使用ください。● 作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護メガネ・防塵マスク保護面・保護エプロン等身体を十分に保護できる服装で行ってください。● 作業前に必ず取り付け位置、締付状態、本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。● 本製品の取り付け、ナイロンコード交換時、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。● 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。● 近くに人がいる場所(半径15m以内)での作業は行わないでください。● 小石・缶・ピン等にあたると飛散して怪我や周囲に損害を与える可能性があります。周囲に十分注意してご使用ください。● ナイロンコード使用時は10,000回転/分以上の高速回転で使用しないでください。● 針金、ワイヤー、硬質ビニール等、草刈用ナイロンコード以外のものは絶対に使わないでください。