


ハイ50の取り付け方

取り付けには、ハイ50の内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからナット(ボルト)をしっかりと締めてください。

付属の専用工具をお使い下さい

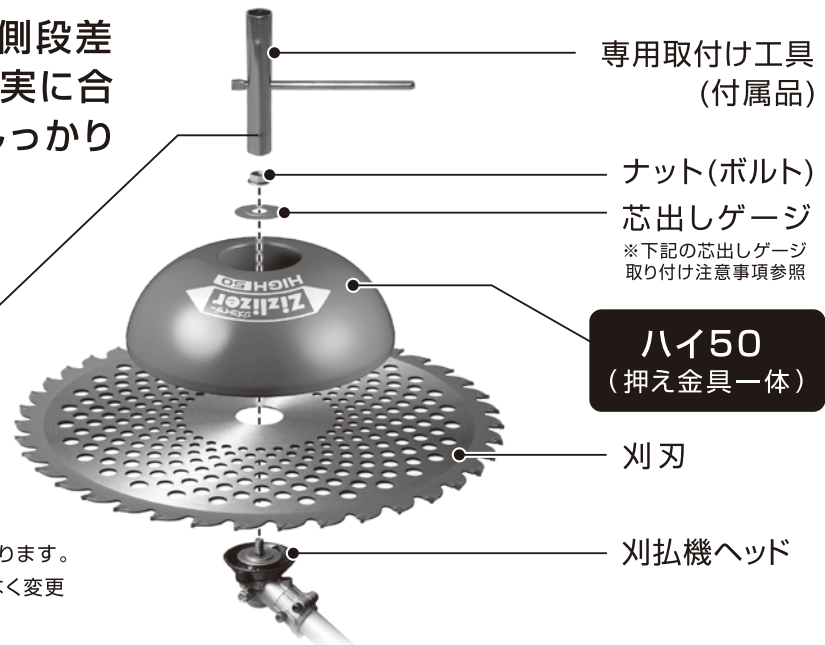

専用取り付け工具
(付属品)

ナット(ボルト)
芯出しゲージ
※下記の芯出しゲージ
取り付け注意事項参照

ハイ50
(押え金具一体)

刈刃

刈払機ヘッド

※一部機種によっては取り付けできない場合があります。
※製品のデザイン及び仕様は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

芯出しゲージ取り付け注意事項

① 押え金具は必要ありません。

ハイ50は押え金具一体式の安定板です。
刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



使用しません

③ 確実に取り付けされているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。

⚠ 注意

- ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読みになり、本製品を正しく取り付け、ご使用ください。
- 作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護メガネを着用ください。
- 作業前に必ず取り付け位置、締付状態、本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。
- 本製品の取り付け、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。
- 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。