

取扱説明書 G-CATCHER ジーキャッチャー ZGT-H200W200D120

- この度は「ジーキャッチャー」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み頂いて安全に快適な作業を行って
頂きますようお願いいたします。

部品の名称



本体ボディ

ワンタッチ取付部 (角度調整付)

* 取付方法 の 2、3、を参考にしてください

操作パイプ(サオ)

防護シート

使用上のご注意




警告 安全に正しくお使いいただくために

- ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読みになり、本製品を正しく取付けご使用ください。
- 作業時は長袖の服、長ズボン、長靴、手袋、保護帽、保護メガネ、防塵マスクなど身体を十分に保護できる服装で行ってください。本製品を取付けることによって安全を確実に保障するものではありません。作業に応じてお客様の判断にて安全を確保して作業をしてください。
- 作業前に必ず取付け位置、締付け状態、本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。
- 本製品の取付け、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。
- 本製品は作業員自身に対する飛散防護カバーで、周囲に対する飛散物を抑制するものではありません。
- 近くに人がいる場合(半径15m以内)での作業は行わないでください。
- 小石、缶、ピン等にあたり飛散して怪我や周囲に損害を与える可能性があります。周囲に十分注意してご使用ください。
- 製品をぶつけたり変形するような使い方や本製品での草寄せはしないでください。
- 草やツルなどの巻付きを取り除く時は必ず刈払機のエンジンを停止してカッター本体の回転が停止したのを確認してから行ってください。
- 異常な振動や音などが出た場合、直ちにエンジンを止め点検、修理を行ってください。
- お客様ご自身で本体を分解しないでください。


*逆回転の刈払機には対応しておりません。

取付方法

- 1、ギアボックスの中心から25cmの位置に取付けてください。
*ナイロンカッターを回転させコードが防護シートに当たらないことを確認してください。

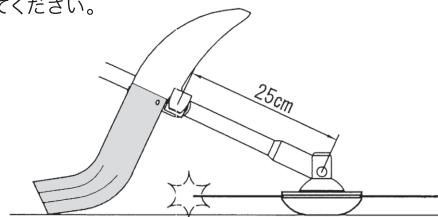


*左に少し傾けて取付けると飛散物より防護しやすくなります。

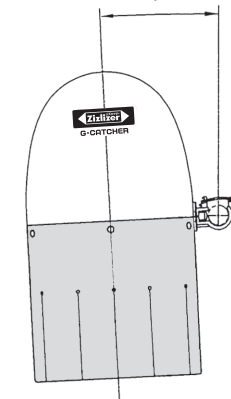



- 2、刈払機のパイプの太さに合わせクランプ金具を引っ掛けてレバーを締める。

最初に①φ26用の位置で締め具合を確認してから②φ25→③φ24の順に締めてご使用の刈払機のパイプ径に合った位置で締めてください。
*締めすぎにより引っ掛け部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

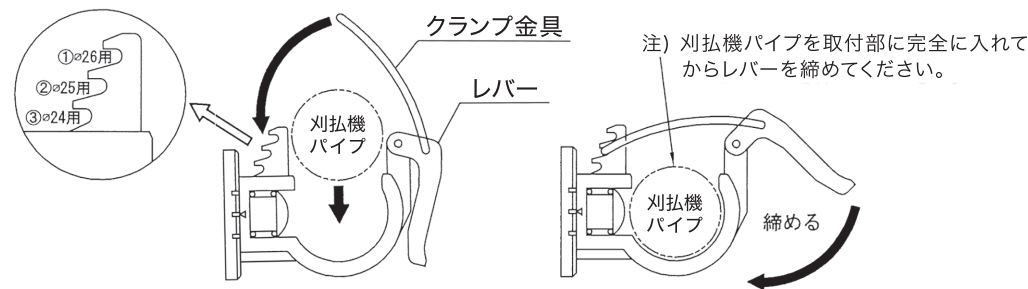

- 3、本体の取付け角度を変えることができます。
(20°毎に3段階調整)


本体を引っ張り、合わせマークまで回し手を離します。角度が変わり本体が固定されます。

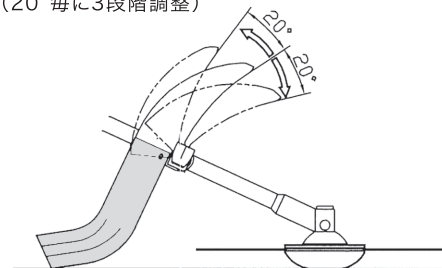

点検項目

- ワンタッチ取付部に緩みがないか。
緩みがある場合はビニールテープを巻くなどして調整してください。
- 本体ボディ、ワンタッチ取付部の割れ、欠けはないか。
防護シートの破れはないか。
異常があった場合は新しい部品と交換してください。

*長期間ご使用しない場合、飛散防護カバーは刈払機から取外して保管してください。



KITAMURA
農業をアイデアでお手伝い



製造販売元 株式会社 北村製作所 〒514-1255 三重県津市庄田町1953-3

お客様相談窓口 ☎ 0120-967-876 ・受付時間 9:00~17:00(月~金)

TEL:059-256-5511 FAX:059-256-5512 <http://www.kitamura-ss.com>

*製品のデザイン及び仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。株式会社北村製作所の商品は全て国内生産製品です。